

# MECAFLASH

Notre métier au service de votre qualité

## FLASHCALES - FLASHCASES

Cales pré-découpées pour le réglage et l'alignement des machines



**Pour commander :**

**Mail : [Commercial@mecaf flash.com](mailto:Commercial@mecaf flash.com)**

**Tél. : 01 30 51 15 53 - Fax : 01 30 51 62 07**

MECAFLASH - 3 rue Amédée Gordini - ZA de Gomberville - 78114 Magny les Hameaux  
SAS au capital de 75 000 € - siret 326 421 716 000 35 - APE 2562 B


[WWW.MECAFLASH.COM](http://WWW.MECAFLASH.COM)

Références	A	B	C	D	Ø	Matière	Epaisseur	
MFC1 /	a	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	0,025
	b	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	0,05
	c	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	0,1
	d	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	0,2
	e	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	0,4
	f	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	0,7
	g	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	1
	h	43	43	12	21,5	M10	Inox 304	2
MFC2 /	a	50	50	15	25	M12	Inox 304	0,025
	b	50	50	15	25	M12	Inox 304	0,05
	c	50	50	15	25	M12	Inox 304	0,1
	d	50	50	15	25	M12	Inox 304	0,2
	e	50	50	15	25	M12	Inox 304	0,4
	f	50	50	15	25	M12	Inox 304	0,7
	g	50	50	15	25	M12	Inox 304	1
	h	50	50	15	25	M12	Inox 304	2
MFC3 /	a	68	68	18	34	M16	Inox 304	0,025
	b	68	68	18	34	M16	Inox 304	0,05
	c	68	68	18	34	M16	Inox 304	0,1
	d	68	68	18	34	M16	Inox 304	0,2
	e	68	68	18	34	M16	Inox 304	0,4
	f	68	68	18	34	M16	Inox 304	0,7
	g	68	68	18	34	M16	Inox 304	1
	h	68	68	18	34	M16	Inox 304	2
MFC4 /	a	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	0,025
	b	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	0,05
	c	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	0,1
	d	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	0,2
	e	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	0,4
	f	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	0,7
	g	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	1
	h	75	75	22	37,5	M18	Inox 304	2
MFC5 /	a	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	0,025
	b	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	0,05
	c	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	0,1
	d	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	0,2
	e	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	0,4
	f	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	0,7
	g	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	1
	h	83	83	25	41,5	M22	Inox 304	2
MFC6 /	a	100	100	32	50	M27	Inox 304	0,025
	b	100	100	32	50	M27	Inox 304	0,05
	c	100	100	32	50	M27	Inox 304	0,1
	d	100	100	32	50	M27	Inox 304	0,2
	e	100	100	32	50	M27	Inox 304	0,4
	f	100	100	32	50	M27	Inox 304	0,7
	g	100	100	32	50	M27	Inox 304	1
	h	100	100	32	50	M27	Inox 304	2
MFC7 /	a	125	125	45	60	M36	Inox 304	0,025
	b	125	125	45	60	M36	Inox 304	0,05
	c	125	125	45	60	M36	Inox 304	0,1
	d	125	125	45	60	M36	Inox 304	0,2
	e	125	125	45	60	M36	Inox 304	0,4
	f	125	125	45	60	M36	Inox 304	0,7
	g	125	125	45	60	M36	Inox 304	1
	h	125	125	45	60	M36	Inox 304	2
MFC8 /	a	200	200	55	100	M52	Inox 304	0,025
	b	200	200	55	100	M52	Inox 304	0,05
	c	200	200	55	100	M52	Inox 304	0,1
	d	200	200	55	100	M52	Inox 304	0,2
	e	200	200	55	100	M52	Inox 304	0,4
	f	200	200	55	100	M52	Inox 304	0,7
	g	200	200	55	100	M52	Inox 304	1
	h	200	200	55	100	M52	Inox 304	2

Délai 48 h (stock)

Conditionnement minimum de 10 pièces par référence

Références		A	B	C	D	Ø	Matière	Epaisseur
<b>MFR1 /</b>	a	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	0,025
	b	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	0,05
	c	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	0,1
	d	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	0,2
	e	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	0,4
	f	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	0,7
	g	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	1
	h	35	30	9	17,5	M8	Inox 304	2
<b>MFR2 /</b>	a	60	50	15	30	M12	Inox 304	0,025
	b	60	50	15	30	M12	Inox 304	0,05
	c	60	50	15	30	M12	Inox 304	0,1
	d	60	50	15	30	M12	Inox 304	0,2
	e	60	50	15	30	M12	Inox 304	0,4
	f	60	50	15	30	M12	Inox 304	0,7
	g	60	50	15	30	M12	Inox 304	1
	h	60	50	15	30	M12	Inox 304	2
<b>MFR3 /</b>	a	80	70	22	40	M18	Inox 304	0,025
	b	80	70	22	40	M18	Inox 304	0,05
	c	80	70	22	40	M18	Inox 304	0,1
	d	80	70	22	40	M18	Inox 304	0,2
	e	80	70	22	40	M18	Inox 304	0,4
	f	80	70	22	40	M18	Inox 304	0,7
	g	80	70	22	40	M18	Inox 304	1
	h	80	70	22	40	M18	Inox 304	2
<b>MFR4 /</b>	a	100	80	32	50	M27	Inox 304	0,025
	b	100	80	32	50	M27	Inox 304	0,05
	c	100	80	32	50	M27	Inox 304	0,1
	d	100	80	32	50	M27	Inox 304	0,2
	e	100	80	32	50	M27	Inox 304	0,4
	f	100	80	32	50	M27	Inox 304	0,7
	g	100	80	32	50	M27	Inox 304	1
	h	100	80	32	50	M27	Inox 304	2
<b>MFR5 /</b>	a	130	105	44	65	M36	Inox 304	0,025
	b	130	105	44	65	M36	Inox 304	0,05
	c	130	105	44	65	M36	Inox 304	0,1
	d	130	105	44	65	M36	Inox 304	0,2
	e	130	105	44	65	M36	Inox 304	0,4
	f	130	105	44	65	M36	Inox 304	0,7
	g	130	105	44	65	M36	Inox 304	1
	h	130	105	44	65	M36	Inox 304	2
<b>MFR6 /</b>	a	200	165	58	100	M52	Inox 304	0,025
	b	200	165	58	100	M52	Inox 304	0,05
	c	200	165	58	100	M52	Inox 304	0,1
	d	200	165	58	100	M52	Inox 304	0,2
	e	200	165	58	100	M52	Inox 304	0,4
	f	200	165	58	100	M52	Inox 304	0,7
	g	200	165	58	100	M52	Inox 304	1
	h	200	165	58	100	M52	Inox 304	2

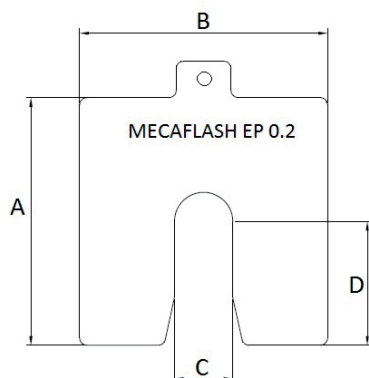

**Délai 48 h (stock)**  
**Conditionnement minimum de 10 pièces par référence**



Références	Matière	Nombre cales par malette
Flashcase 1 /	MFC2, MFC4, MFC6 & MFC7	Inox 304 640 cales
Flashcase 1-1 /	MFR2, MFR3, MFR4 & MFR5	Inox 304 640 cales

Dimensions : 51,5 x 41,5 x 20 cm - Poids moyen : 23 kg

Références	Matière	Nombre cales par malette
Flashcase 2 /	MFC2, MFC4	Inox 304 320 cales
Flashcase 2-1 /	MFR2, MFR3	Inox 304 320 cales

Dimensions : 33 x 28 x 12 cm - Poids moyen : 6,8 kg

Références	Matière	Nombre cales par malette
Flashcase 3 /	MFC4, MFC6	Inox 304 320 cales
Flashcase 3-1 /	MFR2, MFR3	Inox 304 320 cales

Dimensions : 43 x 38 x 15,5 cm - Poids moyen : 15,5 kg

Références	Matière	Nombre cales par malette
Flashcase 4 /	MFC6 & MFC7	Inox 304 320 cales
Flashcase 4-1 /	MFR4, MFR5	Inox 304 320 cales

Dimensions : 51,5 x 41,5 x 20 cm - Poids moyen : 18,1 kg

Références	Matière	Nombre cales par malette
Flashcase 5 /	MFC7 & MFC8	Inox 304 320 cales
Flashcase 5-1 /	MFR5 & MFR6	Inox 304 320 cales


Dimensions : 53 x 35,5 x 29 cm - Poids moyen : 36,1 kg

Références	Matière	Nombre cales par malette
Flashcase 6 /	MFC8	Inox 304 320 cales
Flashcase 6-1 /	MFR6	Inox 304 320 cales

Dimensions : 53 x 35,5 x 29 cm - Poids moyen : 27,7 kg



Nos malettes sont composées de 20 cales des épaisseurs suivantes : 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,7 - 1 - 2 pour chaque dimension

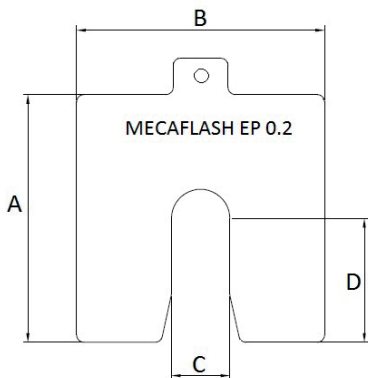

Références	Dimensions				Références	Dimensions			
	A	B	C	D		A	B	C	D
MFC2	50	50	15	25	MFR2	60	50	15	30
MFC4	75	75	22	37,5	MFR3	80	70	22	40
MFC6	100	100	32	50	MFR4	100	80	32	50
MFC7	125	125	45	60	MFR5	130	105	44	65
MFC8	200	200	55	100	MFR6	200	165	58	100

**Délai 48 h (stock)**

**Pour commander :**  
**Mail : [Commercial@mecaflash.com](mailto:Commercial@mecaflash.com)**  
**Tél. : 01 30 51 15 53 - Fax : 01 30 51 62 07**